



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA

ESTADO DE SÃO PAULO

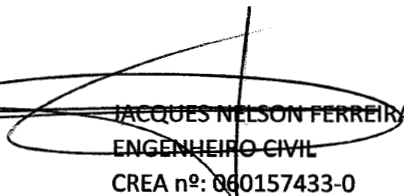
Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – Fone/Fax: (018)3866-1308

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA				
<b>LOCAL:</b>	ESTRADA MUNICIPAL - FR 06 (estrada do meio)				
<b>PROP:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA				
<b>CONSTRUÇÃO = 7,00 X 4,00 = 28,00 m<sup>2</sup></b>					
ITEM	DESCRIÇÃO/SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
<b>1</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>				
1.1	Escavação	M <sup>3</sup>	10,50	230,00	2.415,00
1.2	Estaca de madeira, diâmetro = 0,40 m.	M	21,00	370,00	7.770,00
<b>Sub-Total</b>					<b>10.185,00</b>
<b>2</b>	<b>PILARES</b>				
2.1	Pilares de madeira diâmetro de 0,40 m e comprimento de 10,00 m	M <sup>2</sup>	18,00	290,00	5.220,00
<b>Sub-total</b>					<b>5.220,00</b>
<b>3</b>	<b>TRANSVERSINAIS</b>				
3.1	Transversinais de madeira diâmetro de 0,40 m	M	8,00	290,00	2.320,00
<b>Sub-Total</b>					<b>2.320,00</b>
<b>4</b>	<b>LONGARINAS</b>				
4.1	Longarinas de madeira diâmetro de 0,40 m	M	28,00	290,00	8.120,00
<b>Sub-total</b>					<b>8.120,00</b>
<b>5</b>	<b>PISO TABULEIRO</b>				
5.1	Prancha de madeira 6x20	MI	140,00	29,00	4.060,00
5.2	Prancha de madeira 6x20 rodagem	MI	56,00	29,00	1.624,00
<b>Sub-total</b>					<b>5.684,00</b>
<b>6</b>	<b>GUARDA-CORPO</b>				
6.1	Tubo-Galvanizado diâmetro 2 1/2"	MI	22,40	160,00	3.584,00
<b>Sub-total</b>					<b>3.584,00</b>
<b>7</b>	<b>ALA DE CONTENÇÃO</b>				
7.1	Prancha de madeira 6x0,20 m	MI	218,40	29,00	6.333,60
7.2	Prancha de madeira diâmetro de 0,30 m	MI	35,00	350,00	12.250,00
<b>Sub-total</b>					<b>18.583,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>53.696,60</b>

FLORA RICA, 23 DE JUNHO DE 2015

  
PAULO ROGERIO FLORENTINO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JACQUES NELSON FERREIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA nº: 060157433-0